

●粗骨材にJIS規格適合砕石を使用

●圧縮強度40N/mm<sup>2</sup>以上可能

プレミックス

コウエイの

# ドライコンクリート

## DRY CONCRETE

用途 ▶▶▶ 看板・フェンス裾付、土間等基礎材用  
各種コンクリート用

### 特徴

- 1 水を加えてよく練るだけ(現場での計量・清掃を省力化)
- 2 砕砂、砕石を最適配合で使用することにより、優れた性状(ワーカビリティ強度)を実現
- 3 生コン車が入れない、及び少量使用の現場に最適です

### 使用方法

- 1 ドライコンクリートを適当な容器に入れ、水を少しづつ加えながらよく練って出来上がり(1袋25kgに対し、水は合計で2.7~3.2ℓが理想です)
- 2 コテ・スコップ等を用いて施工します(施工箇所は予め、水で濡らしゴミ等の付着物を取り除いて下さい)
- 3 1袋25kgで約12リットルのコンクリートが得られます

◆ データ/書類 下記のデータ書類があります。ご請求下さい。

- 1 技術データ
- 2 試験成績書
- 3 納入仕様書
- 4 出荷証明書 他

#### 【取扱い上の注意】

- セメントは水や汗・涙等の水分と接触すると強いアルカリ性になり、皮膚・目・呼吸器等を刺激したり、粘膜に炎症を起こすことがあります。
- 目に入れないようご注意ください。万一入った場合は直ちによく洗浄し、専門医の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付けないようご注意ください。
- 鼻や口に入れないようご注意ください。
- 取扱いの際は防塵メガネ・防塵マスク・ゴム手袋を着用願います。
- 子供には触れさせないようにご注意ください。
- 製品の保管・在庫は水濡れに注意し、湿気の少ない場所に保管して下さい。
- 使用後の容器は速やかに処分して下さい。

#### 【廃棄上の注意】

- 都道府県条例に基づき処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。




◎ 日本工業規格認証番号 GB 0307190

**紘永CMC株式会社**  
マテリアル事業部

本社・工場 / 〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻3047  
TEL.048-532-3969(代表) FAX.048-532-1461  
ホームページ / <http://www.koei-con.jp> Eメール / [hyotan@koei-con.jp](mailto:hyotan@koei-con.jp)



### ■ 圧縮強度

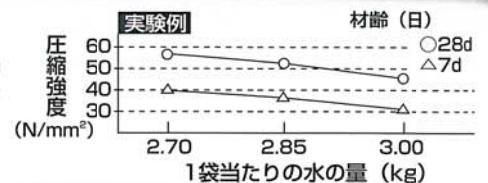

●販売店