

安定力

耐久力

頑強力

全天候型

# マルチステップ I 型

勝手口、南側掃出窓下

滑り止め加工してあります。



250W×600L×190H+600W×900L×410H(130kg)

## 雨、風に強く!!紫外線にも強い!!とにかく頑丈です!!

## 多機能型ベース枠いらず!!


## 施工カ スピードアップへチャレンジ!

ヒロベース I 80・100

ヒロベース III



I80=730×655×80mmH(28kg)  
I100=730×655×100mmH(33kg)

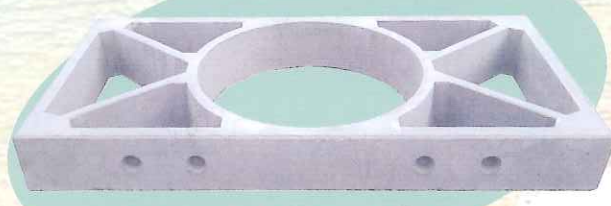


900×450×100mmH(33kg)

ヒロベース II

ヒロベース IV



950×450×115mmH(33kg)

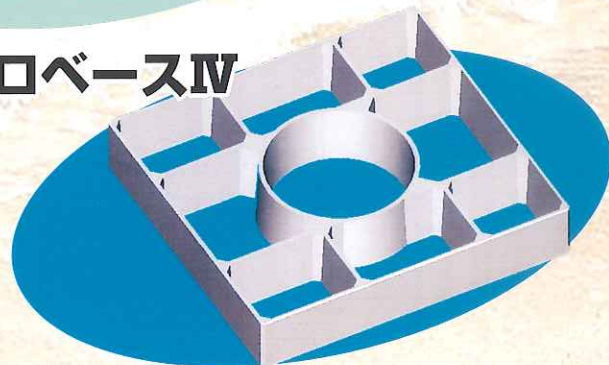

850×800×150mmH(39kg)

® 日本工業規格認証番号 GB 0307190

### 株式会社 紘永 CMC

詳細につきましては、弊社担当まで  
お問い合わせを、お願いします。

本社：工場／埼玉県熊谷市三ヶ尻3047番地 〒360-0843 TEL (048) 532-3969(代表) FAX (048) 532-1461  
URL <http://www.koei-con.jp> E\_mail:hyotan@koei-con.jp